





A2

Hustička jízdních kol

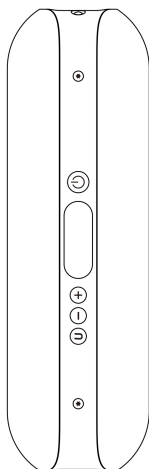


Uživatelská příručka

Obsah balení

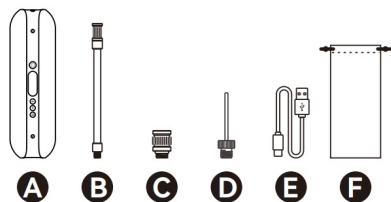


A **B** **C** **D** **E** **F**

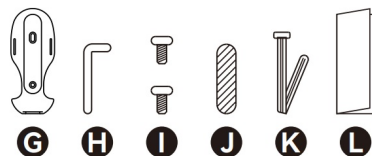

G **H** **I** **J** **K** **L**

- A. Nafukovač
- B. Vzduchová trubice
- C. Převodník ventilu Presta
- D. Kuličková jehla
- E. Nabíjecí kabel typu C
- F. Úložný vak
- Držák na kolo G.
- H. Šroubovák
- I. Šroub × 2
- J. Protisklizová podložka
- K. Suchý zip
- L. Uživatelská příručka


Detaily produktu



Svítilna


Odvzdušňovací otvor

Otvor pro vzduchovou trubici



Typ C Nabíjecí port

USB výstup

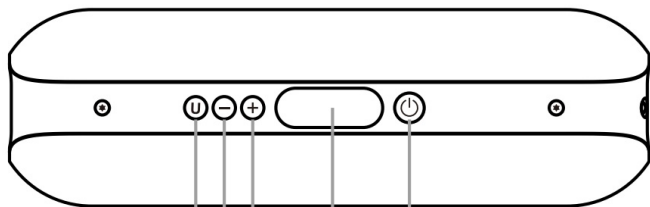

1. 2. 3. 4. 5.

1. Tlačítko jednotky


2. Tlačítko [-]

3. Tlačítko [+]

4. LED obrazovka

5. Tlačítko napájení

6. Stav baterie



7. Hodnota tlaku

8. Tlaková jednotka







O tlačítkách

	[Power]	[+]	[-]	[U]
Krátké stisknutí	Zastavení/zastavení nafukování	Zvyšte tlak	Snižte tlak	Vyberte jednotku
Dlouhé stisknutí	Zapnutí/vypnutí napájení	Rychlý nárůst	Rychlé snížení	Zapnutí/vypnutí baterky

O nafukování

	Reference pressure	Time from empty	Frequency from empty
Auto	2,3–2,5 baru	8–12 minut	2–3 (195 65 R15)
Silniční kolo	100–120 PSI	2–3 minuty	8–12 (700 x 23 °C)
Horské kolo	30–50 PSI	2–3 minuty	8–12 (26 x 1,95)
Motocykl	30–50 PSI	4–6 minut	4–6 (130 70 R17)
Basketball	7–9 PSI	1 minuta	30–40

O nafukování

Trubice a Tryska			
Typ ventilu			
	Schrader	Presta	Míč

Provoz

- **Připojení:** Připojte kovový konec k čerpadlu a druhý konec našroubujte na dřík ventilu. U ventilů Presta nejprve nainstalujte převodník ventilu Presta. U kuliček nejprve nainstalujte jehlu kuličky.
- **Spuštění:** Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete napájení. Na obrazovce se zobrazí aktuální tlak.
- **Nastavení cílového tlaku:** Stisknutím tlačítka Jednotka vyberte jednotku tlaku z PSI, bar, kPa a kgf/cm². Pomocí tlačítek [+] a [-] upravte cílovou hodnotu tlaku vzduchu. Po ukončení nastavování obrazovka dvakrát blikne a poté se zobrazí aktuální tlak vzduchu.
- **Nafukování:** Stiskněte tlačítka napájení pro spuštění nafukování. Dalším stisknutím jej pozastavíte/pokračujete. Nafukování se automaticky zastaví po dosažení cílového tlaku.
- **Vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vypnete zařízení. Nebo se zařízení automaticky vypne po 1 minutě bez použití.
- **Svítilna:** Dlouhým stisknutím tlačítka na jednotce zapnete/vypnete svítilnu.

Powerbanka

- Nabijte své mobilní zařízení přes výstupní port USB.
- Výstupní výkon je max. 5 V 2 A.
- Během nafukování přestane kompresor fungovat jako powerbanka.

Nabíjení


1. Před použitím hustilku plně nabijte, zejména po delší době nečinnosti.
2. Během nabíjení bude indikátor stavu baterie na obrazovce blikat a po plném nabití se rozsvítí.
3. Nabíjejte prosím hustilku jednou za tři měsíce, i když ji nepoužíváte, abyste předešli poškození baterie.

Pozornosti

1. Je normální, že se kompresor po více než 1 minutě provozu zahřeje. Nedotýkejte se horké části vzduchové trubice!
2. Před nafukováním zkontrolujte kompresor. Pokud zjistíte jakoukoli odchylku, nepoužívejte jej.
3. Pokud během nafukování zjistíte jakékoli abnormální zvuky nebo nadměrné teploty, okamžitě jej zastavte.

4. Během inhalace zajistěte plynulé proudění vzduchu.
5. Kompresor v hustilce může při provozu produkovat elektrické jiskry. Uchovávejte jej mimo dosah hořlavých a výbušných předmětů.
6. V případě nehody neopouštějte pracovní prostor.
7. Po delším používání se hustilka a vzduchová trubice zahřejí. Před dalším použitím si prosím dejte pauzu.
8. Snažte se vyhnout zanášení bahnem, promoknutí a špatnému pádu.
9. Během čištění je zakázáno používat agresivní chemikálie, čisticí prostředky, saponáty a další chemikálie.
10. Neskladujte hustilku na chladném, horkém nebo vlhkém místě.
11. Dětem je zakázáno používat hustilku. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
12. Nevhánějte vzduch do úst, uší, očí atd. osob nebo zvířat.
13. Nepoužívejte nafukovač, když se nabíjí.

Držák na kolo

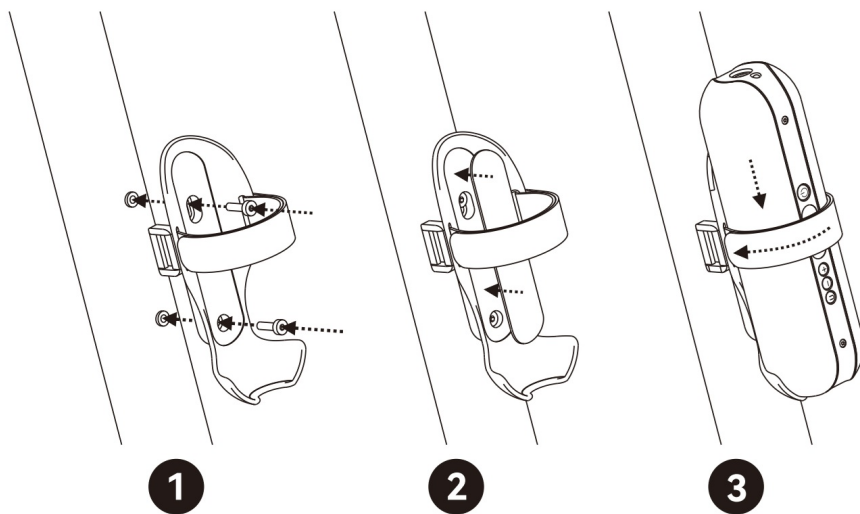

1. Upevněte držák kola na kolo a utáhněte šroub.
2. Protisklizová podložka Pasten.
3. Zatáhněte za hustilku. Upozorňujeme, že clona musí směřovat nahoru. Napněte suchý zip a dobře jej upevněte.

Specifikace

Velikost	180 × 55 × 53 mm
Hmotnost	380 g
Baterie	2600 mAh 7,4 V 19,24 Wh
Pracovní proud	1–7 A
Režim nabíjení	Typ C
Doba nabíjení	2 hodiny
Maximální tlak nafukování	150 PSI, 10,3 baru 990 kPa, 10,5 kgf/cm ²
Skladovací teplota	-10 °C až 60 °C
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
USB výstup	5 V 2 A

Informace o výrobci

Company Čcheng-tu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Address č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincie Sichuan, Čína.

Warranty Bezplatná oprava nebo výměna do 2 let v případě poškození nezpůsobeného uživatelem.

Contact [steven\(@\)cycplus.com](mailto:steven(@)cycplus.com)

Abychom neustále zlepšovali funkčnost produktu a uživatelskou zkušenost, můžeme provádět úpravy designu, funkcí nebo příslušenství produktu. Skutečný produkt, který obdržíte, se může lišit od popisu v této příručce. Jako konečnou referenci prosím používejte fyzický produkt. Vyhrazujeme si právo upravovat produkty bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení a podporu!